



**WORLD TOP 天一**



# 电动推杆目录

# 公司简介







深圳市天一智能科技有限公司成立于2013年12月，主要从事FA(Factory Automation)工厂自动化精密零件(如气动元件、滚动功能部件、高精度调整平台、四轴机器人、铝型材、工业机器人、工控模块、变送器及传感器)，工装和检测用治具及自动化设备(线)的研发、生产、销售和服务。结合技术创新，公司FA(Factory Automation)工厂自动化精密标准件业务通过产品助力客户价值实现，使工业更加自动化，生产场所更加美好。基于应用场景，公司工装和检测用治具及自动化设备业务当前聚焦于智能手机、智能穿戴设备等消费电子以及汽车电子两大应用领域。公司计划逐步拓宽能力输出，服务FA工厂自动化更多应用领域。战略聚焦FA精密标准件和智能装备，以速度冲击规模，成为行业领军品牌，助力中国工业升级，中国制造2025和工业4.0蓝图实现。



# 发展历程

## 初创期

2013-2018  
立足深圳龙华、  
光明两大园区，  
利用非标设备业  
务，快速成长！

## 爬坡期

2018-2020

分批投建苏州、郑  
州、随州园区，初  
步形成辐射全国的  
服务网络布局，持  
续提高核心优势和  
客户服务能力。



## 成长期

2020-2021

筹建惠州园区，完善华南业务能力布局，积极寻求资本市场赋能，强化公司FA精密标准件&智能设备双发优势。

## 高速发展期

2021- . . .

战略聚焦FA精密标准件&智能设备，以速度冲击规模，成为行业领军品牌，助力中国制造2025和工业4.0蓝图实现。



## 为何电动推杆需要专业定制？

Why does an electric actuator need professional customization?

### 力量需求

根据推动的物体重量和大小，选择适合的推力大小。  
例如，如果需要推动较重的物体，  
应选择推力较大的电动推杆。

### 速度需求

根据推动的速度要求，选择适合的电动推杆速度。  
不同型号的电动推杆具有不同的行程速度和推力速度，  
需根据实际应用场景进行选择。

### 精度需求

根据推动的精度要求，选择适合的电动推杆精度。  
精度与电动推杆的行程精度和推力精度有关，  
需根据具体需求进行权衡。

### 考虑环境条件

温度、湿度和尘埃等因素可能影响电动推杆的性能和寿命。  
例如，在高温环境下需要选择耐高温的电动推杆，  
在尘埃环境下需要选择防尘的电动推杆。

### 关注技术规格

载荷能力：确保所选电动推杆的载荷能力能够满足实际使用需求。  
行程长度：根据实际应用中所需的上下行程来选择合适的行程长度。  
控制方式：确定所需的控制方式，如手动控制、自动控制等，并选择相应的控制系统。

### 考虑可靠性和维护

选择质量可靠、维护方便的电动推杆，以提高设备的稳定性和工作效率。  
考虑电动推杆的寿命测试、温度测试等性能评估结果，  
确保其具有良好的散热性能和耐用性。

### 预算和成本

根据预算和成本需求，选择适合的电动推杆。  
价格通常与电动推杆的推力、  
速度、精度和环境适应性等因素有关。

### 咨询和售后服务

在选择电动推杆时，可以咨询专业的工程师或技术人员，以获取更准确的选型建议。  
选择具有良好售后服务的电动推杆供应商，以确保产品质量和售后支持。



## 产品目录 Product List



### 07

|          |    |
|----------|----|
| YD-DJ601 | 07 |
| YD-DJ602 | 09 |
| YD-DJ603 | 11 |
| YD-DJ605 | 13 |
| YD-DJ606 | 15 |
| YD-DJ620 | 17 |
| YD-DJ621 | 19 |




### 21

|          |    |
|----------|----|
| YD-DJ622 | 21 |
| YD-DJ625 | 23 |
| YD-DJ626 | 25 |
| YD-DJ628 | 27 |
| YD-DJ629 | 29 |
| YD-DJ630 | 31 |



### 33

|          |    |
|----------|----|
| YD-DJ660 | 33 |
| YD-DJ661 | 35 |
| YD-DJ662 | 37 |
| YD-DJ663 | 39 |
| YD-DJ665 | 41 |
| YD-DJ666 | 43 |

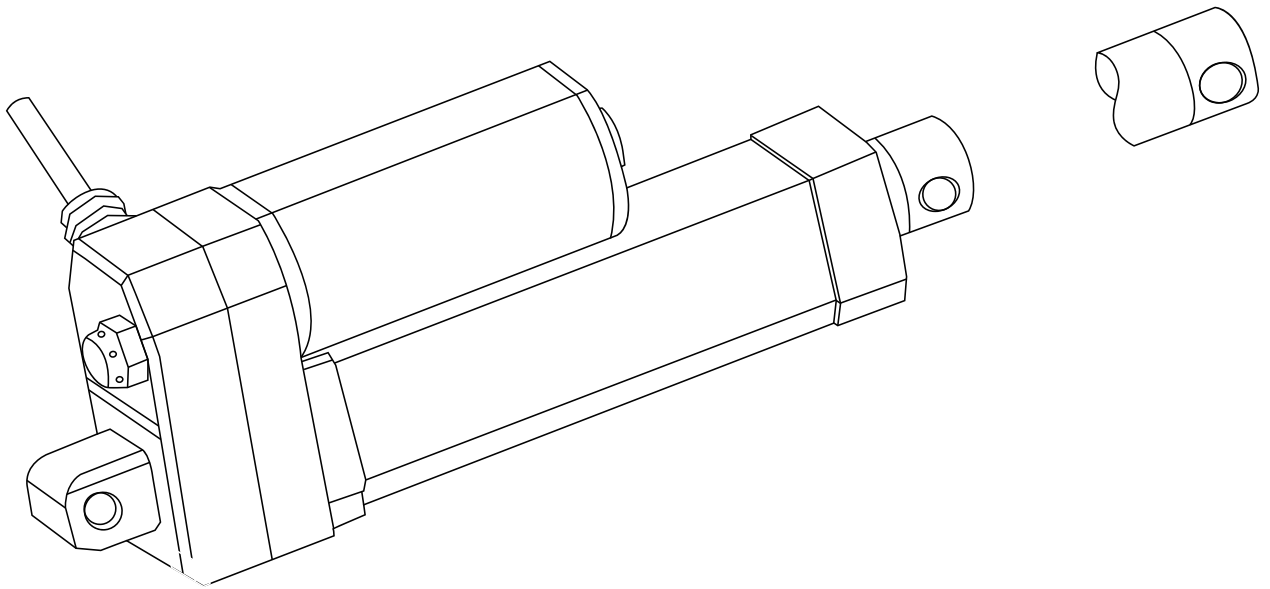

## 1

### 工作制 (使用频率)

Operating Frequency

#### S1

连续工作制，在恒定的负载下运行时间足以达到热稳定

#### S2

短时工作制，在恒定的负载下按给定的时间运行，该时间不足以达到热稳定，随之即断能停转足够时间，使电机再度冷却到与冷却介质温度之差在 2K 以内。

举例 S2-2min, 20%，即推杆满载时，以 20% 的频率短时工作制运行，连续运行时间最长不超过 2 分钟。

## 2

### 电机功率及功耗

Power & Power Dissipation

#### 功率：

直接反应推杆的负载能力，由测功机测得。  
又分为额定功率与最大输出功率，  
电动推杆取马达的最大输出功率配合短时工作制，  
达到最经济的使用及制造成本。

#### 功耗：

电流乘以电压的乘积，单位为 W 或者 KWh，  
直接反应电动推杆的耗电量。  
一般情况下，设计配套的控制电路时，  
需要以满载电流核算，以保证足够的安全量。



# Product Glossary

## 名词解释

### 3 自锁力

Self-lock

电动推杆在静止状态下，所能承受的最大载荷且此时电动推杆不会有伸缩位移。

### 4 电位计

Potentiometer

可变电阻器，可以根据阻值或者电位变化来提供位置反馈。

### 5 霍尔传感器

Hall Sensor

输出电压脉冲，通过脉冲计数来实现位移测量，并且可以通过识别波形相位差确定推杆的运行方向。

### 6 磁性开关

Magnet Switch

一般为外置直流两线常开型。需要 PNP/NPN 等特殊规格时，下单前需要特殊注明。

### 7 防护等级

level of protection

Ip54 防外物侵入防水溅  
Ip65 防尘防水（三分钟低压喷水）  
Ip66 防尘防水（三分钟大量喷水）  
Ip67 防尘防水（水深一米30分钟连续浸泡）  
数值越大，防护能力越高。

### 8 空载速度及满载速度

No-load Speed & Full Load Velocity

#### 空载速度：

无负载情况下的运行速度，  
电动推杆铭牌上注明的速度即为此值。

#### 满载速度：

满负载情况下的运行速度，  
视马达的效率曲线而定，  
极限值一般为空载速度的 1/2。

# DEMONSTRATION OF THE TYPE

## 型号说明

- 01 推杆型号,  
具体规格见各分类介绍
- 02 行程,  
单位毫米
- 03 最小安装距离,  
单位毫米
- 04 空载速度,  
单位毫米每秒
- 05 负载,  
单位 N
- 06 **电压**  
24 : 直流 24V, 常规马达  
24A: 直流 24V, 定制大功率马达  
其他电压类推

|          |    |     |    |      |    |    |    |    |    |
|----------|----|-----|----|------|----|----|----|----|----|
| YD-DJ621 | 50 | 155 | 5  | 2000 | 24 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 01       | 02 | 03  | 04 | 05   | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |

- 07 **信号类型**  
0: 无信号输出  
1: 霍尔信号输出  
2: 电位计信号输出  
3: 磁性开关信号输出  
4: 开关信号线引出
- 08 **前拉头**  
0: 常规无槽拉头  
1: 定制拉头
- 09 **尾部拉头**  
0: 常规无槽拉头  
1: 定制拉头
- 10 **控制器**  
0: 无控制器  
1: 有线控制器  
2: 无线控制器  
3: 定制控制器


说明: 编码规则可能会根据公司生产需要临时调整, 未尽说明请详询我司。



休闲椅 Lounge Chair



电动病床 Electric hospital bed

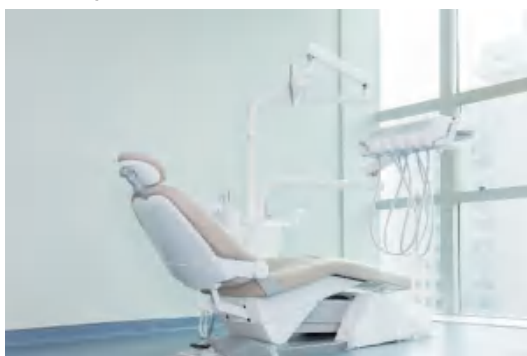

牙科椅 Dental Chair



手术床 Operating Table



电动轮椅 Electric Wheelchair



X光机 X-ray Machine

## Product Application

### 产品应用

#### 医疗器械

例如：手术床、护理床、轮椅等设备，电动推杆提供平稳、精准的调节功能，帮助医护人员调整设备位置，以适应不同的治疗和护理需求。

#### 智能家居

自动化窗帘：通过电动推杆实现窗帘的自动升降。

升降电视机架：调节电视机的高度和角度，提高观看体验。

调节床架沙发角度：如医疗床、护理床、翻身床、电动休闲沙发等，通过推杆调节床的角度，满足不同使用需求。

#### 工业自动化

生产/组装线：电动推杆用于机械臂、升降平台、传输带等装置，提高生产线的自动化水平和工作效率。


通风系统：通过电动推杆控制风门、风阀的开关，实现空气流通的自动调节。

物流升降设备：如升降平台、叉车等，电动推杆用于实现货物的升降和搬运。

施工设备：如升降机、挖掘机等，电动推杆用于调节设备的工作高度和角度。



## LINEAR ACTAUTOR INSTRUCTION MANUAL 电动推杆使用说明书 (通用版)

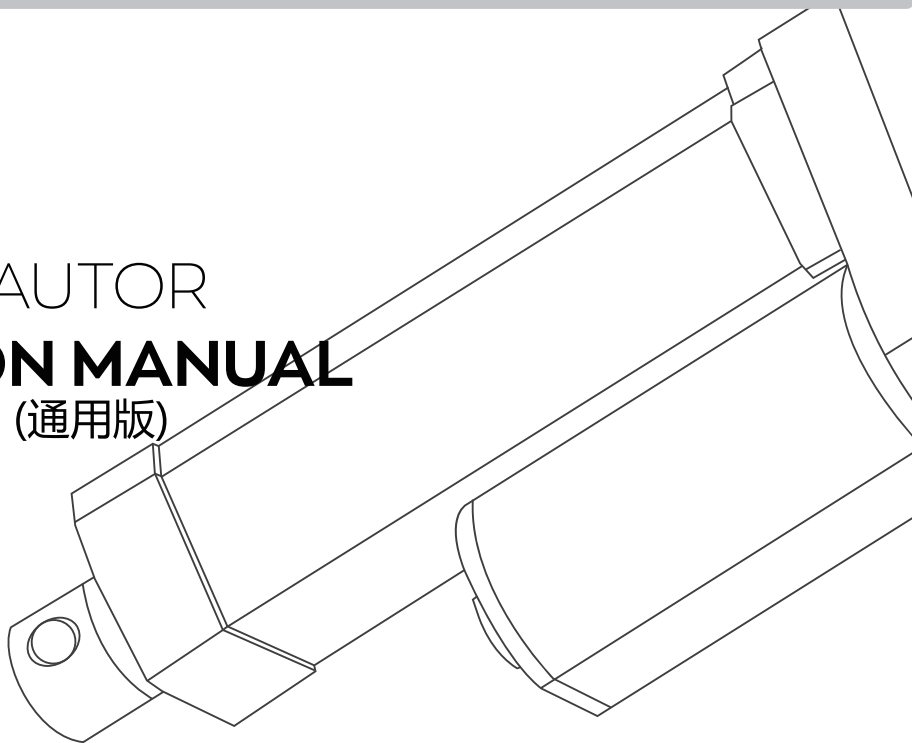

### 到货检验

Examine Goods

开箱检查电动推杆是否有因为物流运输产生的划伤、破损等影响使用的问题

检验各配件是否齐备（有线控制器、无线控制器、开关电源、安装支架、销钉等）

如有特殊定制部分（前后拉头样式大小、定制控制器等）请检验机械尺寸是否满足使用要求

检查推杆标签上的参数（电压、行程、安装距等）是否与订购要求一致

### 空载测试

No-load Test

如果只单独订购了电动推杆，未配套控制系统时，将推杆的电机线取出（红+，黑-，推杆上升；反之收缩），连接直流电源，观察产品伸缩有无异常，运行声音有无异常，伸缩速度有无异常

如果有配套订购了有线控制部分，参照下图接线后，按手控器的上升或下降检验推杆运行有无异常

有线控制器：标记 1 处与电动推杆的电机线对插；标记 2 处连接 220V 家用交流电

有线控制器：标记 1 处与电动推杆的电机线对插；标记 2 处连接 220V 家用交流电

无线控制器对码说明

上电按接收器对码按钮，再按遥控器上的任一键，学习灯闪三下，后灭，表示学习成功

### 满载测试

Full Load Test

以上检验和测试合格后，整装到设备上试运行，整装运行前注意以下几点：

装配前，推杆一般应保持完全收缩状态

装配后，用手轻晃推杆，推杆应有足够的装配间隙，不能卡死

试机前，应检查输入电压的正确（切不可直接输入交流电）

完全收缩、伸展到位后，应用万用表检测推杆的电流，此时电流值应为 0A，否则代表此时推杆的行

程或者安装距离与设备不吻合，及时联系调换正确的推杆参数

连续全行程满载运行 3 次，再次按以上方式检验一次

## 常见故障排除

## Failure Analysis

| 序号 | 故障现象             | 故障原因                        | 排除方法                               |
|----|------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 1  | 电机安装通电后,<br>电机不转 | (a) 过载<br>(b) 安装不当导致零配件卡死电机 | (a) 更换与负载相匹配的电机<br>(b) 检查各配件安装是否正确 |
| 2  | 电机运行时突然<br>停转    | (a) 电机已遇阻<br>(b) 停电         | (a) 断开电源、清除障碍物即可<br>(b) 通电即可恢复     |

### 注意事项

## Matters Need Attention

电动推杆安装时固定在一直线导轨上使用，不可造成机械干涉，以防发生电动推杆的机械故障。

按标定的电压规格输入直流电源。

请勿施加给电动推杆超过标定的负载。

如超过运转频率使用时，应加装过热检知及过热防止装置，一般保证电动推杆不超过 65℃运。行


电动推杆为直流电机，当输入线互调时，则升降方向反向。

## 更多接线方式与原理图


### Wiring and schematic diagram

## 霍尔信号

### 输出原理图

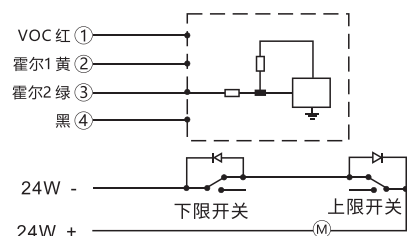


### 霍尔信号输出波形示意图



霍尔电路板电压适用范围V=5-15v

### 电位计信号


### 输出原理图




### 限位开关引出信号

### 输出原理图

## 五芯线

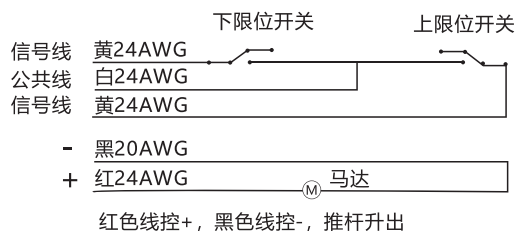

### 四芯线 低电平

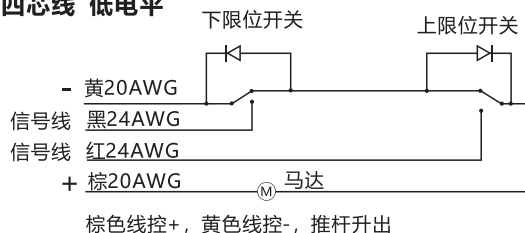



### YD-DJ601

型号 / Model



精密结构



安全可靠



耐候防蚀



优质材料



美学设计



坚固耐用

### Product Application

#### 产品应用

升降椅  
Lift chair

起身椅  
Riser recliner chair

电动轮椅  
Electric Wheelchair

沐浴床  
Bath Bed or Shower Bed

护理病床  
Nursing Bed

X光机  
X-ray Machine

休闲椅  
Lounge Chair

牙科椅  
Dental Chair


手术床  
Operating Table

电动病床  
Electric hospital bed



### 技术参数

|        |                                                                                |         |                                         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|
| ○ 输入电压 | Input Voltage<br>6V/12V DC                                                     | ○ 空载速度  | No-load Speed<br>50mm/s                 |
| ○ 最大负载 | Maximum Load<br>180N                                                           | ○ 防护等级  | Protection Level<br>IP54                |
| ○ 最大行程 | Maximum Stroke<br>可根据客户要求定制<br>Customizable according to customer requirements | ○ 噪音等级  | Noise Level<br>≤55db                    |
| ○ 安装尺寸 | Installation Dimensions<br>见安装图纸说明<br>See installation drawing for details     | ○ 控 制 器 | Controller<br>有线控制器<br>Wired controller |
| ○ 环境温度 | Ambient Temperature<br>-20℃~60℃                                                | ○ 颜 色   | Color<br>黑色 Black                       |

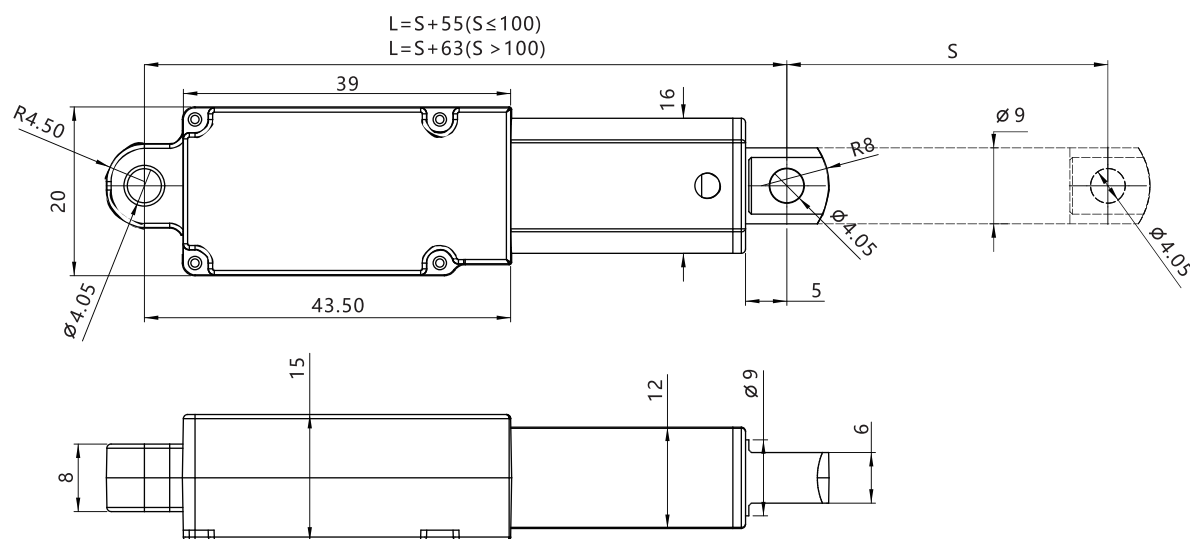

## 安装尺寸

|           |              |           |
|-----------|--------------|-----------|
| S(Stroke) | $S \leq 100$ | $S > 100$ |
| L min     | $S + 55$     | $S + 63$  |



### YD-DJ602

型号 / Model



精密结构



安全可靠



耐候防蚀



优质材料



美学设计



坚固耐用

### Product Application

#### 产品应用

升降椅

Lift chair

起身椅

Riser recliner chair

电动轮椅

Electric Wheelchair

沐浴床

Bath Bed or Shower Bed

护理病床

Nursing Bed

X光机

X-ray Machine

休闲椅

Lounge Chair

牙科椅

Dental Chair

手术床

Operating Table


电动病床

Electric hospital bed

## Technical Parameters

## 技术参数

|        |                                                                                        |        |                                         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|
| ○ 输入电压 | Input Voltage<br>12V/24V DC                                                            | ○ 空载速度 | No-load Speed<br>5~10 mm/s              |
| ○ 最大负载 | Maximum Load<br>500N                                                                   | ○ 防护等级 | Protection Level<br>IP66                |
| ○ 最大行程 | Maximum Stroke<br>可根据客户要求定制<br>Customizable according to customer requirements         | ○ 噪音等级 | Noise Level<br>≤58db                    |
| ○ 安装尺寸 | Installation Dimensions<br>见安装图纸说明 (Φ28)<br>See installation drawing for details (Φ28) | ○ 控制器  | Controller<br>有线控制器<br>Wired controller |
| ○ 环境温度 | Ambient Temperature<br>-25℃~65℃                                                        | ○ 颜色   | Color<br>银白色 Silver white               |

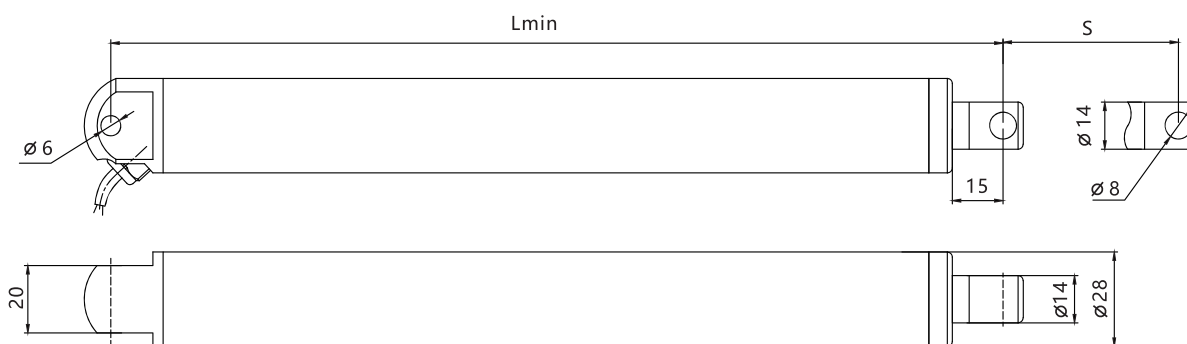

## Installation Dimensions

## 安装尺寸

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| S(Stroke) | $30 \leq S \leq 500$ |
| L min     | $S + 195$            |



### YD-DJ603

型号 / Model



精密结构 安全可靠 耐候防蚀 优质材料 美学设计 坚固耐用

### Product Application

#### 产品应用

升降椅  
Lift chair

起身椅  
Riser recliner chair

电动轮椅  
Electric Wheelchair

沐浴床  
Bath Bed or Shower Bed

护理病床  
Nursing Bed

X光机  
X-ray Machine

休闲椅  
Lounge Chair

牙科椅  
Dental Chair


手术床  
Operating Table

电动病床  
Electric hospital bed




Technical Parameters  
技术参数

|        |                                                                                        |        |                                         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|
| ○ 输入电压 | Input Voltage<br>12V/24V DC                                                            | ○ 空载速度 | No-load Speed<br>8~ 12 mm/s             |
| ○ 最大负载 | Maximum Load<br>1500N                                                                  | ○ 防护等级 | Protection Level<br>IP65                |
| ○ 最大行程 | Maximum Stroke<br>可根据客户要求定制<br>Customizable according to customer requirements         | ○ 噪音等级 | Noise Level<br>≤58db                    |
| ○ 安装尺寸 | Installation Dimensions<br>见安装图纸说明 (Φ36)<br>See installation drawing for details (Φ36) | ○ 控制器  | Controller<br>有线控制器<br>Wired controller |
| ○ 环境温度 | Ambient Temperature<br>-25℃~75℃                                                        | ○ 颜色   | Color<br>银白色 Silver white               |

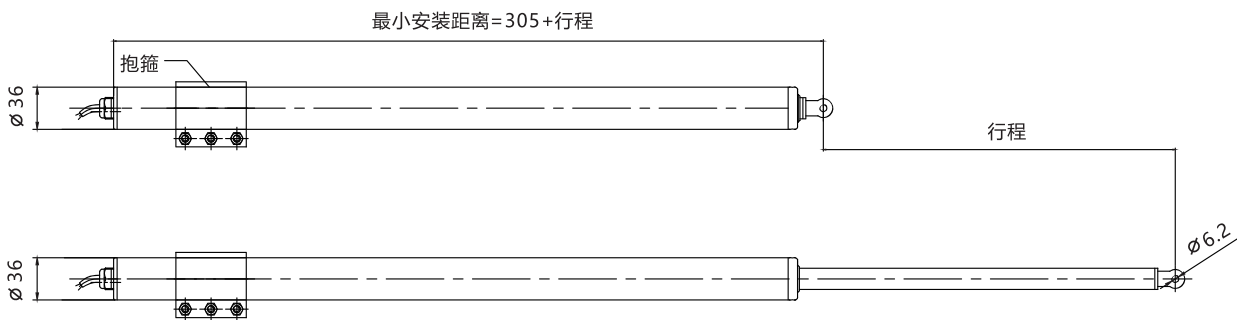

Installation Dimensions  
安装尺寸

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| S(Stroke) | $50 \leq S \leq 1000$ |
| L min     | $S + 305$             |

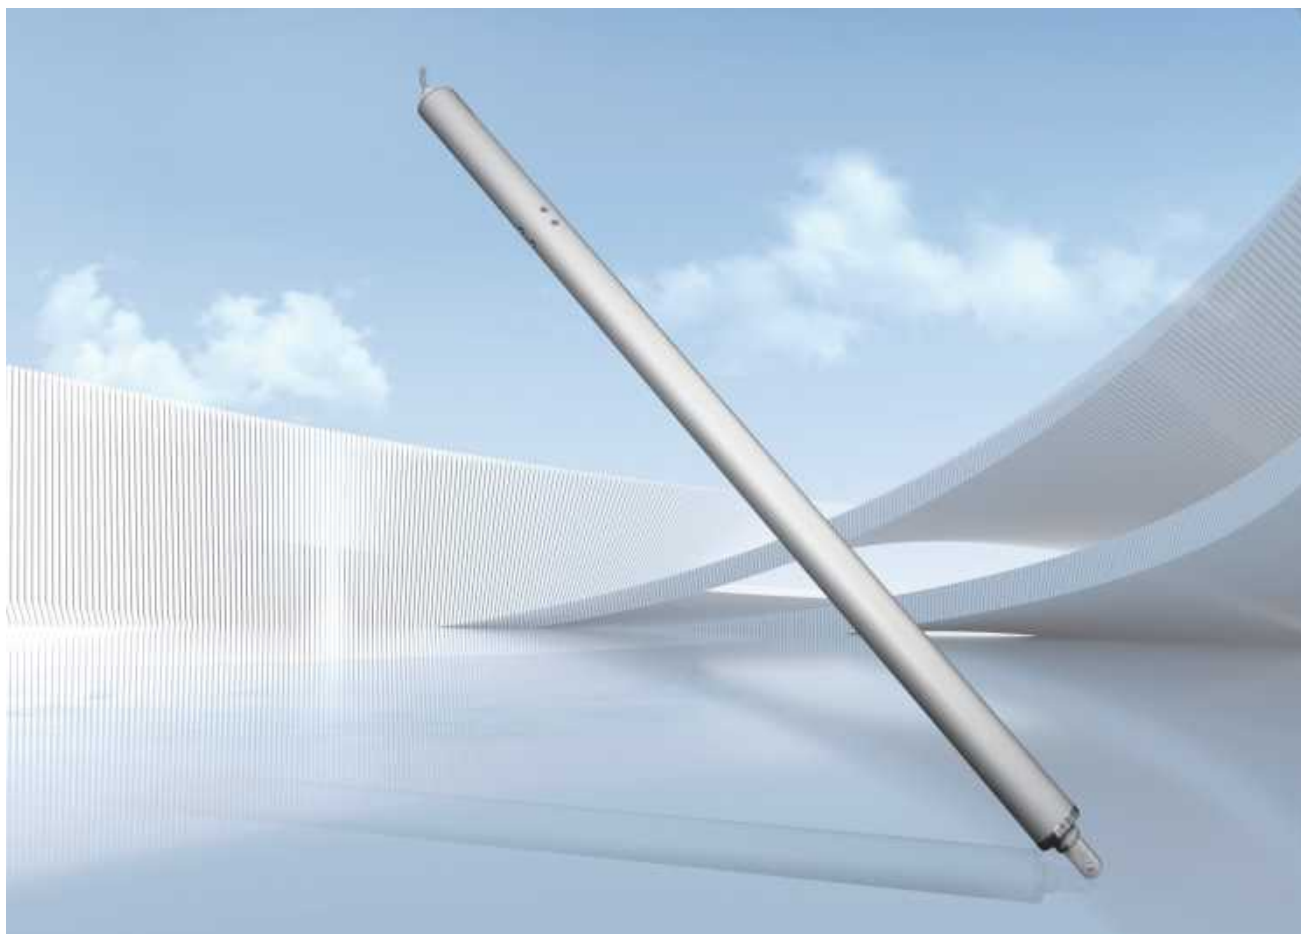

### YD-DJ605

型号 / Model



精密结构



安全可靠



耐候防蚀



优质材料



美学设计



坚固耐用

### Product Application

#### 产品应用

升降椅  
Lift chair

起身椅  
Riser recliner chair

电动轮椅  
Electric Wheelchair

沐浴床  
Bath Bed or Shower Bed

护理病床  
Nursing Bed

X光机  
X-ray Machine

休闲椅  
Lounge Chair


牙科椅  
Dental Chair

手术床  
Operating Table

电动病床  
Electric hospital bed

Technical Parameters  
技术参数

|        |                                                                                        |        |                                         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|
| ○ 输入电压 | Input Voltage<br>12V/24V DC                                                            | ○ 空载速度 | No-load Speed<br>5~ 12 mm/s             |
| ○ 最大负载 | Maximum Load<br>3000N                                                                  | ○ 防护等级 | Protection Level<br>IP65                |
| ○ 最大行程 | Maximum Stroke<br>可根据客户要求定制<br>Customizable according to customer requirements         | ○ 噪音等级 | Noise Level<br>≤58db                    |
| ○ 安装尺寸 | Installation Dimensions<br>见安装图纸说明 (Φ45)<br>See installation drawing for details (Φ45) | ○ 控制器  | Controller<br>有线控制器<br>Wired controller |
| ○ 环境温度 | Ambient Temperature<br>-25℃~75℃                                                        | ○ 颜色   | Color<br>银白色 Silver white               |

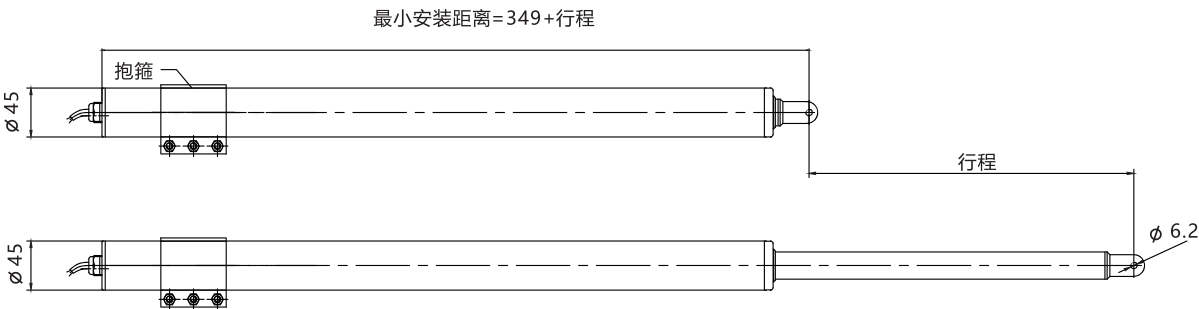

Installation Dimensions  
安装尺寸

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| S(Stroke) | $50 \leq S \leq 1000$ |
| L min     | $S + 349$             |



YD-DJ606

型号 / Model


-   
精密结构
-   
安全可靠
-   
耐候防蚀
-   
优质材料
-   
美学设计
-   
坚固耐用

Product Application  
产品应用

|                      |                             |                             |                               |                               |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 升降椅<br>Lift chair    | 起身椅<br>Riser recliner chair | 电动轮椅<br>Electric Wheelchair | 沐浴床<br>Bath Bed or Shower Bed | 护理病床<br>Nursing Bed           |
| X光机<br>X-ray Machine | 休闲椅<br>Lounge Chair         | 牙科椅<br>Dental Chair         | 手术床<br>Operating Table        | 电动病床<br>Electric hospital bed |

Technical Parameters  
技术参数

|        |                                                                                        |        |                                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|
| ○ 输入电压 | Input Voltage<br>12V/24V DC                                                            | ○ 空载速度 | No-load Speed<br>8~ 11 mm/s                     |
| ○ 最大负载 | Maximum Load<br>5000N                                                                  | ○ 防护等级 | Protection Level<br>IP66                        |
| ○ 最大行程 | Maximum Stroke<br>可根据客户要求定制<br>Customizable according to customer requirements         | ○ 噪音等级 | Noise Level<br>≤58db                            |
| ○ 安装尺寸 | Installation Dimensions<br>见安装图纸说明 (Φ50)<br>See installation drawing for details (Φ50) | ○ 限位开关 | Limit Switch<br>内置限位开关<br>Built-in Limit Switch |
| ○ 环境温度 | Ambient Temperature<br>-20℃~60℃                                                        | ○ 控制器  | Controller<br>有线控制器<br>Wired controller         |
|        |                                                                                        | ○ 颜色   | Color<br>银白色 Silver white                       |

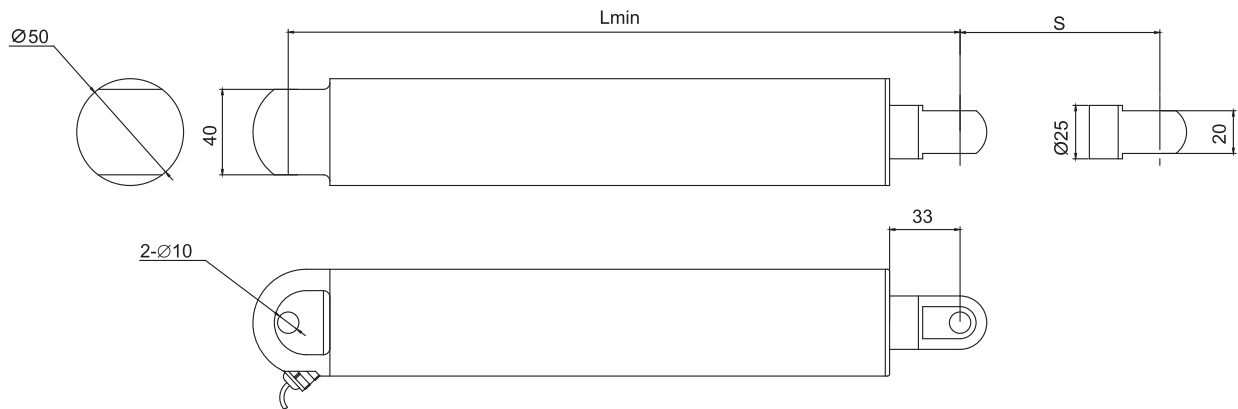

Installation Dimensions  
安装尺寸

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| S(Stroke) | $30 \leq S < 1000$ |
| L min     | $S + 365$          |





### YD-DJ620

型号 / Model



精密结构



安全可靠



耐候防蚀



优质材料



美学设计



坚固耐用

### Product Application

#### 产品应用

升降椅  
Lift chair

起身椅  
Riser recliner chair

电动轮椅  
Electric Wheelchair

沐浴床  
Bath Bed or Shower Bed

护理病床  
Nursing Bed

X光机  
X-ray Machine

休闲椅  
Lounge Chair


牙科椅  
Dental Chair

手术床  
Operating Table

电动病床  
Electric hospital bed

Technical Parameters  
技术参数

|        |                                                                                                                               |        |                                                                                                    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ○ 输入电压 | Input Voltage<br>12V/24V/36V/48V DC                                                                                           | ○ 空载速度 | No-load Speed<br>5~38 mm/s                                                                         |
| ○ 最大负载 | Maximum Load<br>12000N                                                                                                        | ○ 防护等级 | Protection Level<br>IP65/IP67                                                                      |
| ○ 最大行程 | Maximum Stroke<br>可根据客户要求定制,一般不超过1000mm<br>Customizable according to customer requirements,<br>generally not exceeding 1000mm | ○ 噪音等级 | Noise Level<br>≤70db                                                                               |
| ○ 安装尺寸 | Installation Dimensions<br>见安装图纸说明<br>See installation drawing for details                                                    | ○ 控制器  | Controller<br>有线控制器、无线控制器、定制控制器<br>Wired controller; wireless controller;<br>Customized controller |
| ○ 环境温度 | Ambient Temperature<br>-20℃~60℃                                                                                               | ○ 颜色   | Color<br>黑色 Black                                                                                  |

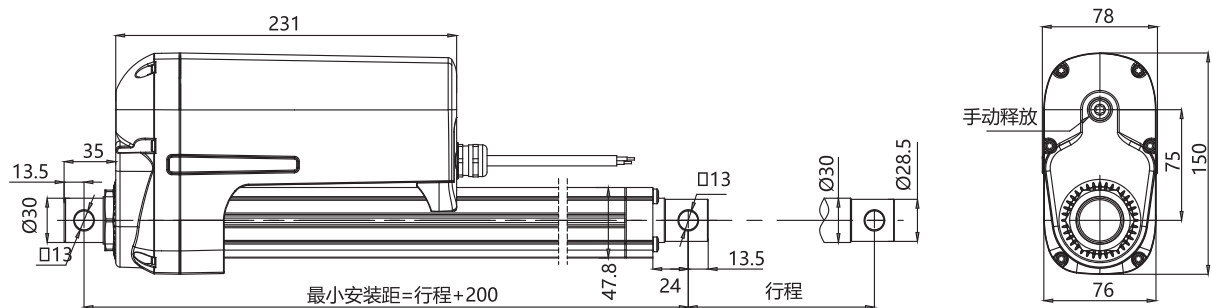

Installation Dimensions  
安装尺寸


|           |             |               |               |                |
|-----------|-------------|---------------|---------------|----------------|
| S(Stroke) | 0 < S ≤ 100 | 100 < S ≤ 300 | 300 < S ≤ 600 | 600 < S ≤ 1000 |
| L min     | 300         | S + 200       | S + 250       | S + 300        |



### YD-DJ621


型号 / Model

|        |                                                                                                                                |        |                                                                       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| ○ 输入电压 | Input Voltage<br>12V/24V/36V/48V DC                                                                                            | ○ 空载速度 | No-load Speed<br>5~52 mm/s                                            |
| ○ 最大负载 | Maximum Load<br>10000N                                                                                                         | ○ 防护等级 | Protection Level<br>IP65/IP67                                         |
| ○ 最大行程 | Maximum Stroke<br>可根据客户要求定制, 一般不超过1000mm<br>Customizable according to customer requirements,<br>generally not exceeding 1000mm | ○ 噪音等级 | Noise Level<br>≤70db                                                  |
| ○ 安装尺寸 | Installation Dimensions<br>见安装图纸说明<br>See installation drawing for details                                                     | ○ 控制器  | Controller<br>有线控制器、无线控制器<br>Wired Controller and Wireless Controller |
| ○ 环境温度 | Ambient Temperature<br>-20℃~60℃                                                                                                | ○ 颜色   | Color<br>黑色 Black                                                     |

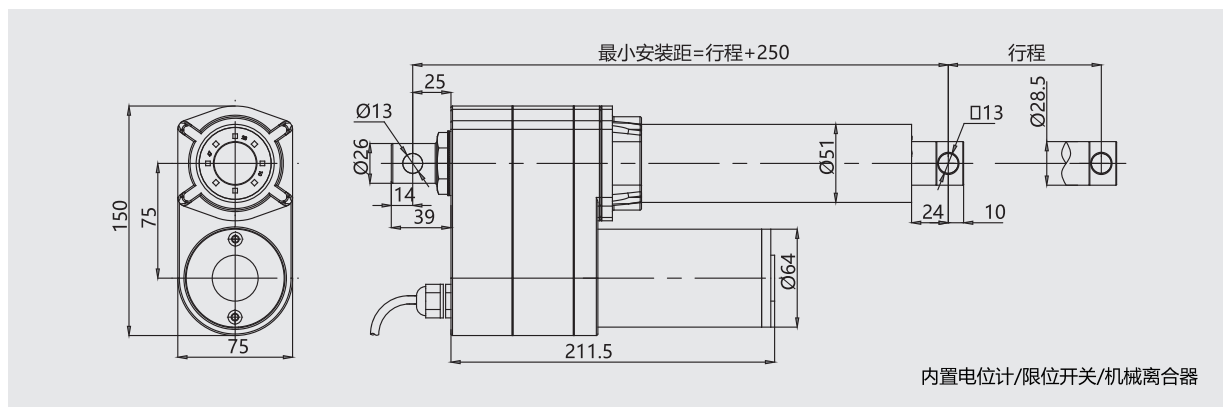

### 安装尺寸 Installation Dimensions

| S(Stroke) | $50 \leq S < 300$ | $300 \leq S < 600$ | $600 \leq S < 1000$ |
|-----------|-------------------|--------------------|---------------------|
| L min     | $S + 250$         | $S + 300$          | $S + 350$           |

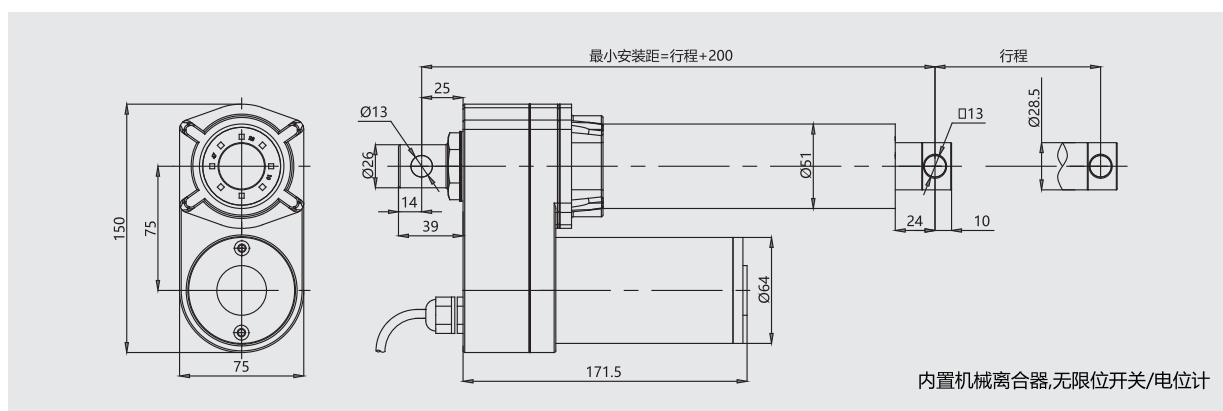

### 安装尺寸 Installation Dimensions

| S(Stroke) | $50 \leq S < 300$ | $300 \leq S < 600$ | $600 \leq S < 1000$ |
|-----------|-------------------|--------------------|---------------------|
| L min     | $S + 200$         | $S + 250$          | $S + 300$           |

### 产品应用 Product Application

升降椅  
Lift chair

起身椅  
Riser recliner chair

电动轮椅  
Electric Wheelchair

沐浴床  
Bath Bed or Shower Bed

护理病床  
Nursing Bed

X光机  
X-ray Machine

休闲椅  
Lounge Chair

牙科椅  
Dental Chair

手术床  
Operating Table

电动病床  
Electric hospital bed



### YD-DJ622

型号 / Model



精密结构



安全可靠



耐候防蚀



优质材料



美学设计



坚固耐用

### Product Application

#### 产品应用

升降椅  
Lift chair

起身椅  
Riser recliner chair

电动轮椅  
Electric Wheelchair

沐浴床  
Bath Bed or Shower Bed

护理病床  
Nursing Bed

X光机  
X-ray Machine

休闲椅  
Lounge Chair

牙科椅  
Dental Chair


手术床  
Operating Table

电动病床  
Electric hospital bed



Technical Parameters  
技术参数

|        |                                                                                |        |                                                                       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| ○ 输入电压 | Input Voltage<br>12V/24V/36V/48V DC                                            | ○ 空载速度 | No-load Speed<br>5~160 mm/s                                           |
| ○ 最大负载 | Maximum Load<br>2000N                                                          | ○ 防护等级 | Protection Level<br>IP65/IP66                                         |
| ○ 最大行程 | Maximum Stroke<br>可根据客户要求定制<br>Customizable according to customer requirements | ○ 噪音等级 | Noise Level<br>≤65db                                                  |
| ○ 安装尺寸 | Installation Dimensions<br>见安装图纸说明<br>See installation drawing for details     | ○ 控制器  | Controller<br>有线控制器、无线控制器<br>Wired controller and wireless controller |
| ○ 环境温度 | Ambient Temperature<br>-20℃~60℃                                                | ○ 颜色   | Color<br>银白色 Silver white                                             |

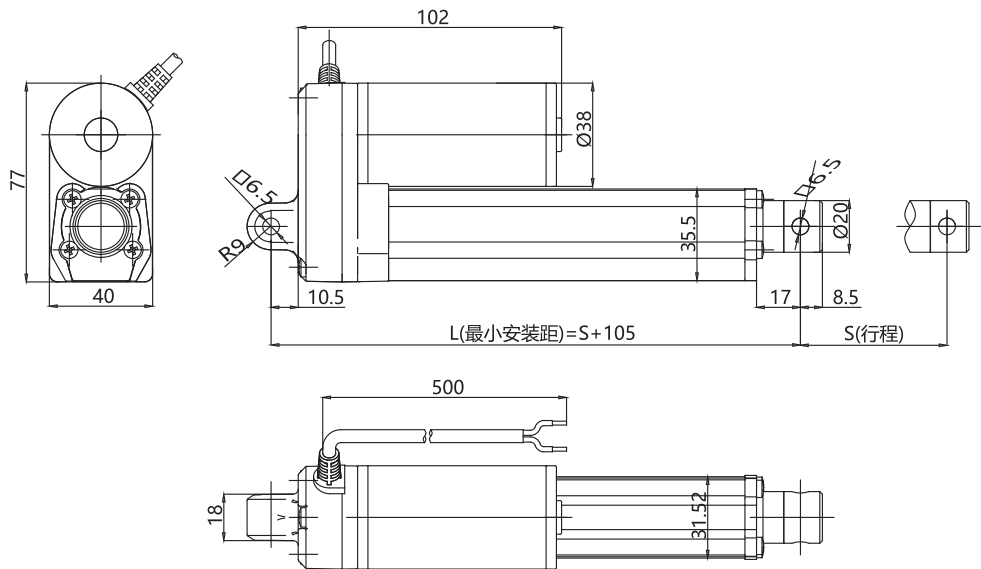

Installation Dimensions  
安装尺寸

|           |                   |                     |                      |
|-----------|-------------------|---------------------|----------------------|
| S(Stroke) | $10 \leq S < 400$ | $400 \leq S < 1000$ | $1000 \leq S < 1500$ |
| L min     | S+105             | S+150               | S+200                |



### YD-DJ625

型号 / Model



精密结构



安全可靠



耐候防蚀



优质材料



美学设计



坚固耐用

### Product Application

#### 产品应用

升降椅

Lift chair

起身椅

Riser recliner chair

电动轮椅

Electric Wheelchair

沐浴床

Bath Bed or Shower Bed

护理病床

Nursing Bed

X光机

X-ray Machine

休闲椅

Lounge Chair

牙科椅

Dental Chair

手术床


Operating Table

电动病床

Electric hospital bed

Technical Parameters  
技术参数

|        |                                                                                |        |                                                                       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| ○ 输入电压 | Input Voltage<br>12V/24V/36V/48V DC                                            | ○ 空载速度 | No-load Speed<br>5~160 mm/s                                           |
| ○ 最大负载 | Maximum Load<br>3000N                                                          | ○ 防护等级 | Protection Level<br>IP65/IP66                                         |
| ○ 最大行程 | Maximum Stroke<br>可根据客户要求定制<br>Customizable according to customer requirements | ○ 噪音等级 | Noise Level<br>≤65db                                                  |
| ○ 安装尺寸 | Installation Dimensions<br>见安装图纸说明<br>See installation drawing for details     | ○ 控制器  | Controller<br>有线控制器、无线控制器<br>Wired controller and wireless controller |
| ○ 环境温度 | Ambient Temperature<br>-20℃~60℃                                                | ○ 颜色   | Color<br>银白色 Silver white                                             |

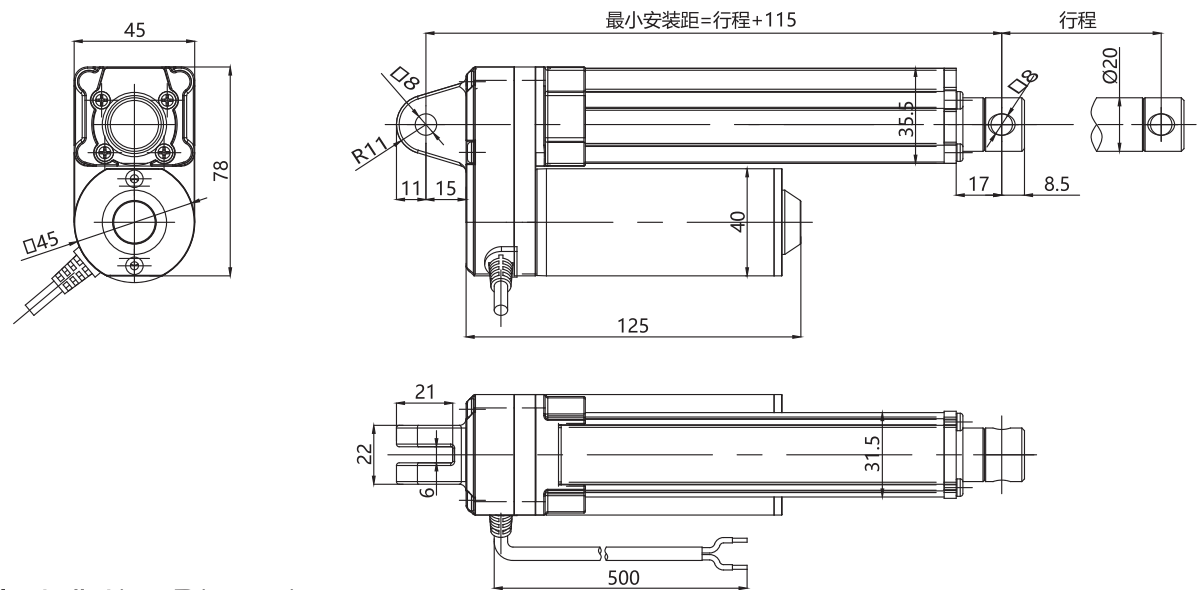

Installation Dimensions  
安装尺寸

|           |                   |                     |                      |
|-----------|-------------------|---------------------|----------------------|
| S(Stroke) | $10 \leq S < 400$ | $400 \leq S < 1000$ | $1000 \leq S < 1500$ |
| L min     | S+115             | S+165               | S+215                |



### YD-DJ626

型号 / Model



精密结构



安全可靠



耐候防蚀



优质材料



美学设计



坚固耐用

### Product Application

#### 产品应用

升降椅  
Lift chair

起身椅  
Riser recliner chair

电动轮椅  
Electric Wheelchair

沐浴床  
Bath Bed or Shower Bed

护理病床  
Nursing Bed

X光机  
X-ray Machine

休闲椅  
Lounge Chair


牙科椅  
Dental Chair

手术床  
Operating Table

电动病床  
Electric hospital bed

Technical Parameters  
技术参数

|        |                                                                                |        |                                                                             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ○ 输入电压 | Input Voltage<br>12V/24V/36V/48V DC                                            | ○ 空载速度 | No-load Speed<br>5~13.5 mm/s                                                |
| ○ 最大负载 | Maximum Load<br>4000N                                                          | ○ 防护等级 | Protection Level<br>Ip67 (需选装防水透气阀)<br>Optional waterproof breathable valve |
| ○ 最大行程 | Maximum Stroke<br>可根据客户要求定制<br>Customizable according to customer requirements | ○ 噪音等级 | Noise Level<br>≤45db                                                        |
| ○ 安装尺寸 | Installation Dimensions<br>见安装图纸说明<br>See installation drawing for details     | ○ 控制器  | Controller<br>有线控制器、无线控制器<br>Wired controller and wireless controller       |
| ○ 环境温度 | Ambient Temperature<br>-20℃~60℃                                                | ○ 颜色   | Color<br>黑白色 Black and White                                                |

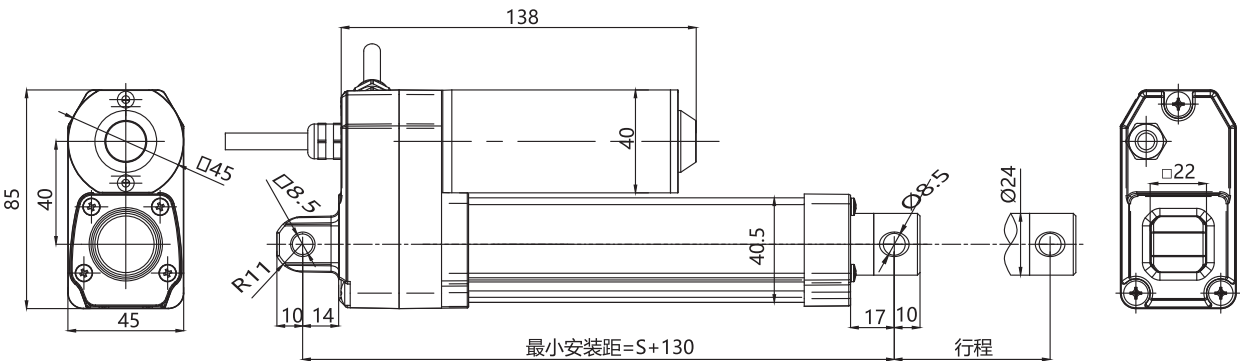

Installation Dimensions  
安装尺寸

|           |                   |                     |                      |
|-----------|-------------------|---------------------|----------------------|
| S(Stroke) | $30 \leq S < 400$ | $400 \leq S < 1000$ | $1000 \leq S < 1500$ |
| L min     | $S + 130$         | $S + 180$           | $S + 250$            |



### YD-DJ628

型号 / Model



精密结构



安全可靠



耐候防蚀



优质材料



美学设计



坚固耐用

### Product Application

#### 产品应用

升降椅  
Lift chair

起身椅  
Riser recliner chair

电动轮椅  
Electric Wheelchair

沐浴床  
Bath Bed or Shower Bed

护理病床  
Nursing Bed

X光机  
X-ray Machine

休闲椅  
Lounge Chair

牙科椅  
Dental Chair


手术床  
Operating Table

电动病床  
Electric hospital bed



Technical Parameters  
技术参数

|        |                                                                                |        |                                                                       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| ○ 输入电压 | Input Voltage<br>12V/24V/36V/48V DC                                            | ○ 空载速度 | No-load Speed<br>5~25 mm/s                                            |
| ○ 最大负载 | Maximum Load<br>6000N                                                          | ○ 防护等级 | Protection Level<br>IP43                                              |
| ○ 最大行程 | Maximum Stroke<br>可根据客户要求定制<br>Customizable according to customer requirements | ○ 噪音等级 | Noise Level<br>≤45db                                                  |
| ○ 安装尺寸 | Installation Dimensions<br>见安装图纸说明<br>See installation drawing for details     | ○ 控制器  | Controller<br>有线控制器、无线控制器<br>Wired controller and wireless controller |
| ○ 环境温度 | Ambient Temperature<br>-15℃~60℃                                                | ○ 颜色   | Color<br>黑白色 Black and White                                          |

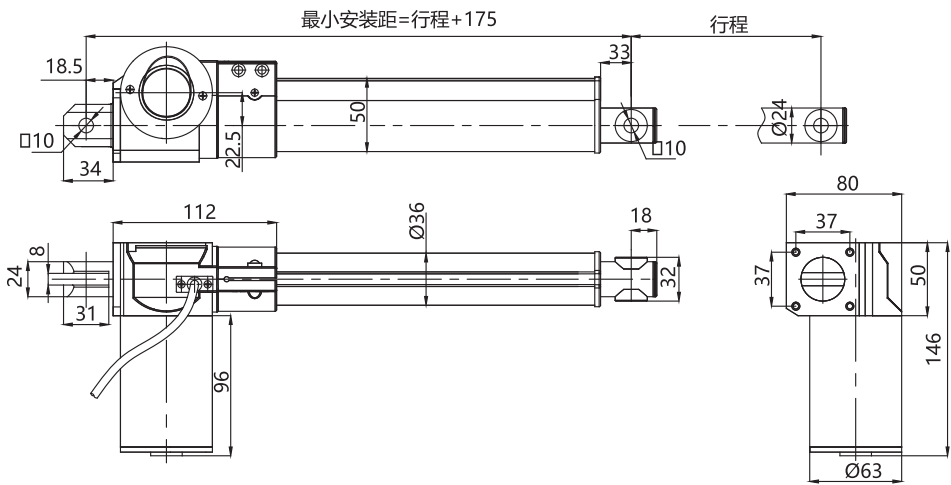

Installation Dimensions  
安装尺寸

|           |          |
|-----------|----------|
| S(Stroke) | 10≤S<800 |
| L min     | S+175    |



### YD-DJ629

型号 / Model



精密结构



安全可靠



耐候防蚀



优质材料



美学设计



坚固耐用

### Product Application

#### 产品应用

升降椅  
Lift chair

起身椅  
Riser recliner chair

电动轮椅  
Electric Wheelchair

沐浴床  
Bath Bed or Shower Bed

护理病床  
Nursing Bed

X光机  
X-ray Machine

休闲椅  
Lounge Chair


牙科椅  
Dental Chair

手术床  
Operating Table

电动病床  
Electric hospital bed

Technical Parameters  
技术参数

|        |                                                                                |        |                                                                       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| ○ 输入电压 | Input Voltage<br>12V/24V/36V/48V DC                                            | ○ 空载速度 | No-load Speed<br>5~25 mm/s                                            |
| ○ 最大负载 | Maximum Load<br>2000N                                                          | ○ 防护等级 | Protection Level<br>IP65/IP67                                         |
| ○ 最大行程 | Maximum Stroke<br>可根据客户要求定制<br>Customizable according to customer requirements | ○ 噪音等级 | Noise Level<br>≤60db                                                  |
| ○ 安装尺寸 | Installation Dimensions<br>见安装图纸说明<br>See installation drawing for details     | ○ 控制器  | Controller<br>有线控制器、无线控制器<br>Wired controller and wireless controller |
| ○ 环境温度 | Ambient Temperature<br>-15℃~60℃                                                | ○ 颜色   | Color<br>黑白色 Black and White                                          |

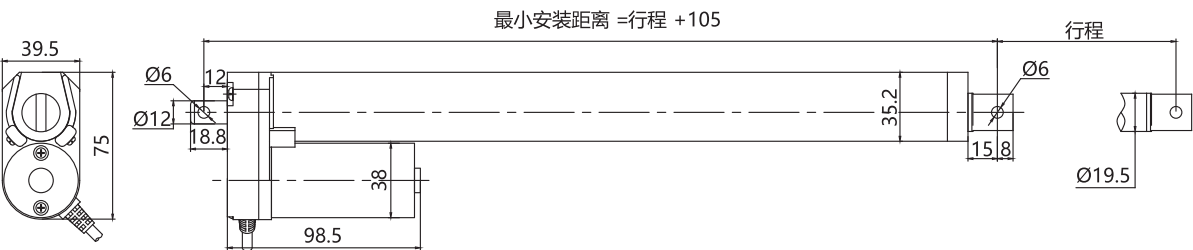

Installation Dimensions  
安装尺寸

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| S(Stroke) | $10 \leq S < 800$ |
| L min     | $S + 105$         |



### YD-DJ630

型号 / Model



精密结构



安全可靠



耐候防蚀



优质材料



美学设计



坚固耐用

### Product Application

#### 产品应用

升降椅

Lift chair

起身椅

Riser recliner chair

电动轮椅

Electric Wheelchair

沐浴床

Bath Bed or Shower Bed

护理病床

Nursing Bed

X光机

X-ray Machine

休闲椅

Lounge Chair

牙科椅

Dental Chair

手术床


Operating Table

电动病床

Electric hospital bed


Technical Parameters  
技术参数

|        |                                                                                |        |                                                                       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| ○ 输入电压 | Input Voltage<br>12V/24V/36V/48V DC                                            | ○ 空载速度 | No-load Speed<br>5~25 mm/s                                            |
| ○ 最大负载 | Maximum Load<br>4000N                                                          | ○ 防护等级 | Protection Level<br>IP43                                              |
| ○ 最大行程 | Maximum Stroke<br>可根据客户要求定制<br>Customizable according to customer requirements | ○ 噪音等级 | Noise Level<br>≤45db                                                  |
| ○ 安装尺寸 | Installation Dimensions<br>见安装图纸说明<br>See installation drawing for details     | ○ 控制器  | Controller<br>有线控制器、无线控制器<br>Wired controller and wireless controller |
| ○ 环境温度 | Ambient Temperature<br>-20℃~60℃                                                | ○ 颜色   | Color<br>银白色 Silver white                                             |

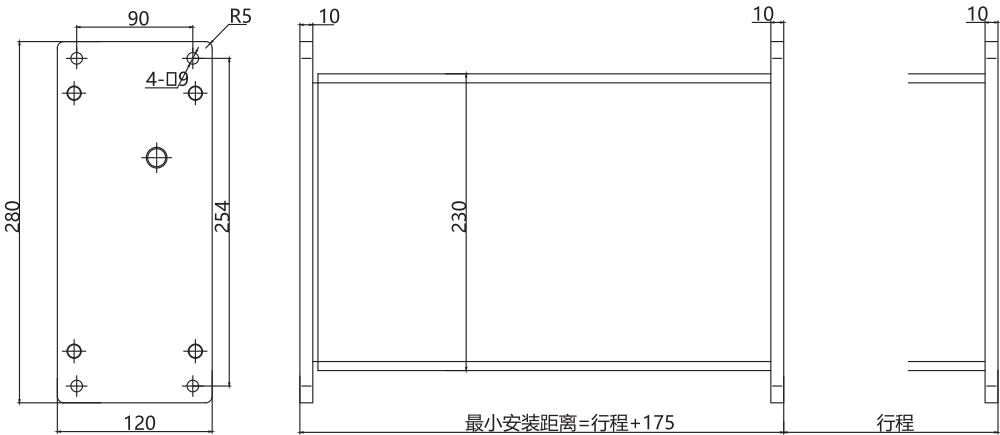

Installation Dimensions  
安装尺寸

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| S(Stroke) | $10 \leq S < 1000$ |
| L min     | $S + 175$          |

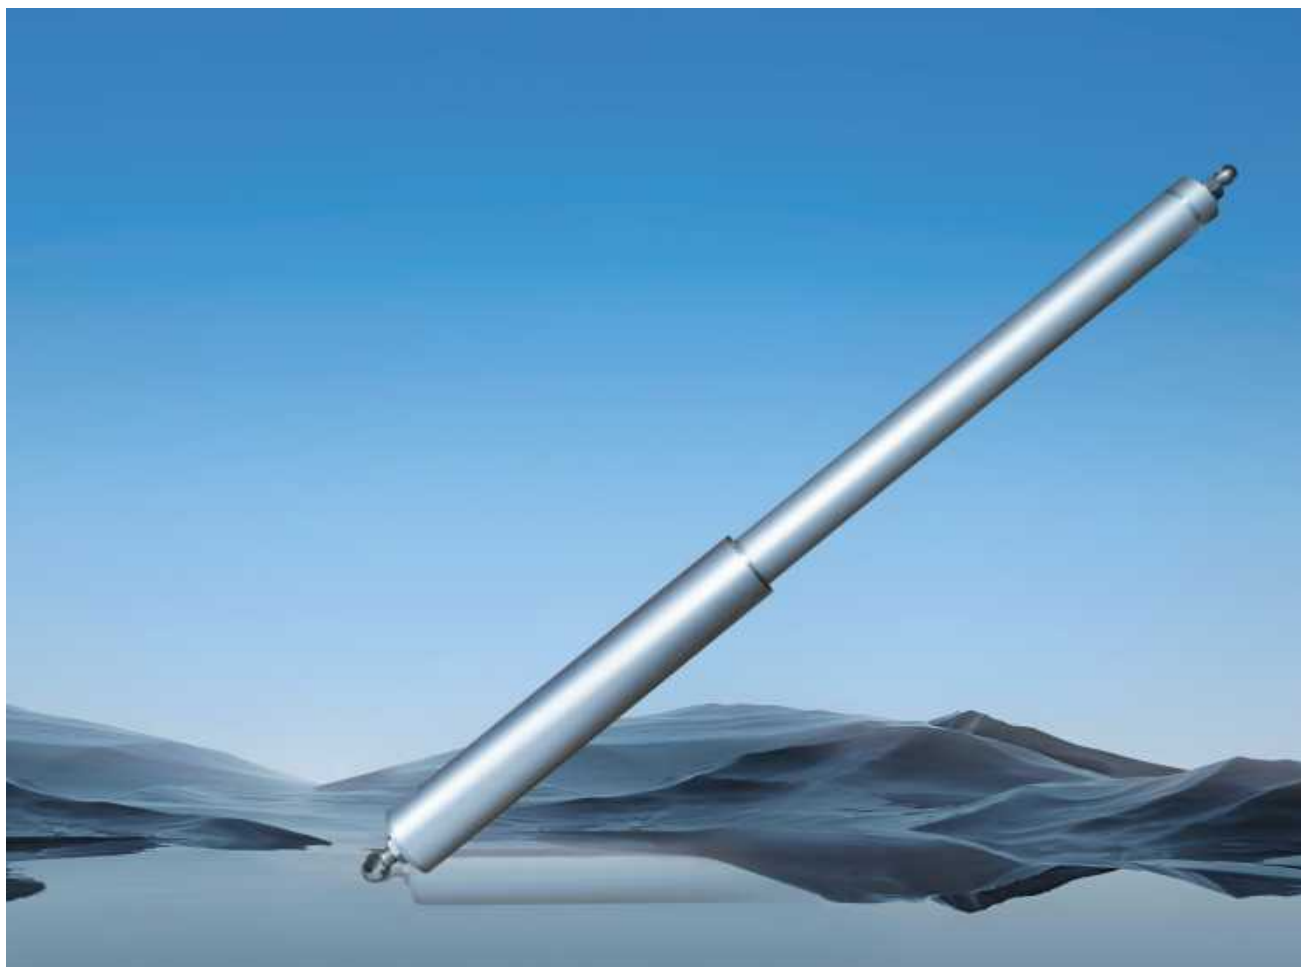

### YD-DJ660

型号 / Model



精密结构



安全可靠



耐候防蚀



优质材料



美学设计



坚固耐用

### Product Application

#### 产品应用

升降椅  
Lift chair

起身椅  
Riser recliner chair

电动轮椅  
Electric Wheelchair

沐浴床  
Bath Bed or Shower Bed

护理病床  
Nursing Bed

X光机  
X-ray Machine

休闲椅  
Lounge Chair

牙科椅  
Dental Chair


手术床  
Operating Table

电动病床  
Electric hospital bed



Technical Parameters  
技术参数

|        |                                                                                |        |                                                                       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| ○ 输入电压 | Input Voltage<br>12V/24V DC                                                    | ○ 空载速度 | No-load Speed<br>3.8~ 10mm/s                                          |
| ○ 最大负载 | Maximum Load<br>6500N                                                          | ○ 防护等级 | Protection Level<br>IP67                                              |
| ○ 最大行程 | Maximum Stroke<br>可根据客户要求定制<br>Customizable according to customer requirements | ○ 噪音等级 | Noise Level<br>≤60db                                                  |
| ○ 安装尺寸 | Installation Dimensions<br>见安装图纸说明<br>See installation drawing for details     | ○ 限位开关 | Limit Switch<br>内置机械限位开关<br>Built-in Mechanical Limit Switch          |
| ○ 环境温度 | Ambient Temperature<br>-25℃~65℃                                                | ○ 控制器  | Controller<br>有线控制器、无线控制器<br>Wired controller and wireless controller |
|        |                                                                                | ○ 颜色   | Color<br>银白色、黑色 Silver white and Black                                |

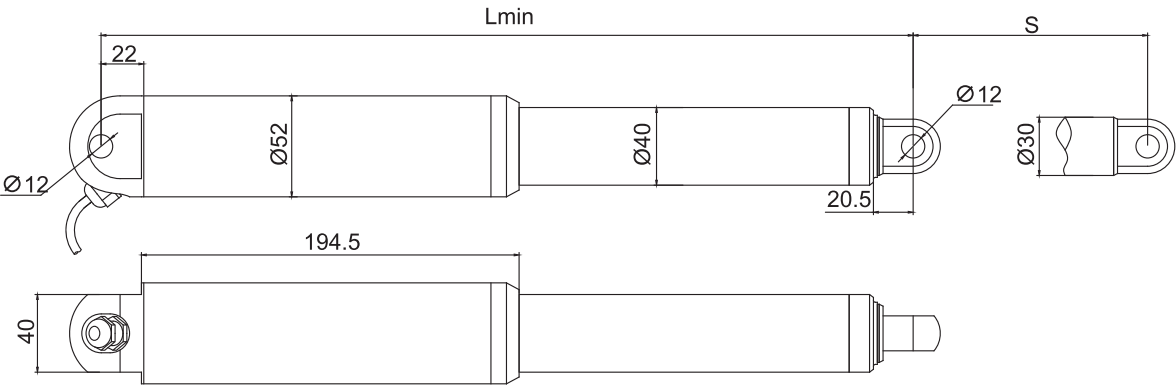

Installation Dimensions  
安装尺寸

| S(Stroke) | 50≤S < 400 | 400≤S < 700 | 700≤S < 1000 |
|-----------|------------|-------------|--------------|
| L min     | S+315      | S+365       | S+415        |



### YD-DJ661

型号 / Model



精密结构



安全可靠



耐候防蚀



优质材料



美学设计



坚固耐用

### Product Application

#### 产品应用

升降椅

Lift chair

起身椅

Riser recliner chair

电动轮椅

Electric Wheelchair

沐浴床

Bath Bed or Shower Bed

护理病床

Nursing Bed

X光机

X-ray Machine

休闲椅

Lounge Chair

牙科椅

Dental Chair

手术床


Operating Table

电动病床

Electric hospital bed


Technical Parameters  
技术参数

|        |                                                                                                                             |        |                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| ○ 输入电压 | Input Voltage<br>12V/24V DC                                                                                                 | ○ 空载速度 | No-load Speed<br>3.5~ 9mm/s                                           |
| ○ 最大负载 | Maximum Load<br>3000N                                                                                                       | ○ 防护等级 | Protection Level<br>IP67                                              |
| ○ 最大行程 | Maximum Stroke<br>可根据客户要求定制,一般不超过600mm<br>Customizable according to customer requirements,<br>generally not exceeding 600mm | ○ 噪音等级 | Noise Level<br>≤60db                                                  |
| ○ 安装尺寸 | Installation Dimensions<br>见安装图纸说明<br>See installation drawing for details                                                  | ○ 限位开关 | Limit Switch<br>内置机械限位开关<br>Built-in Mechanical Limit Switch          |
| ○ 环境温度 | Ambient Temperature<br>-25℃~65℃                                                                                             | ○ 控制器  | Controller<br>有线控制器、无线控制器<br>Wired controller and wireless controller |
|        |                                                                                                                             | ○ 颜色   | Color<br>银白色、黑色 Silver white and Black                                |

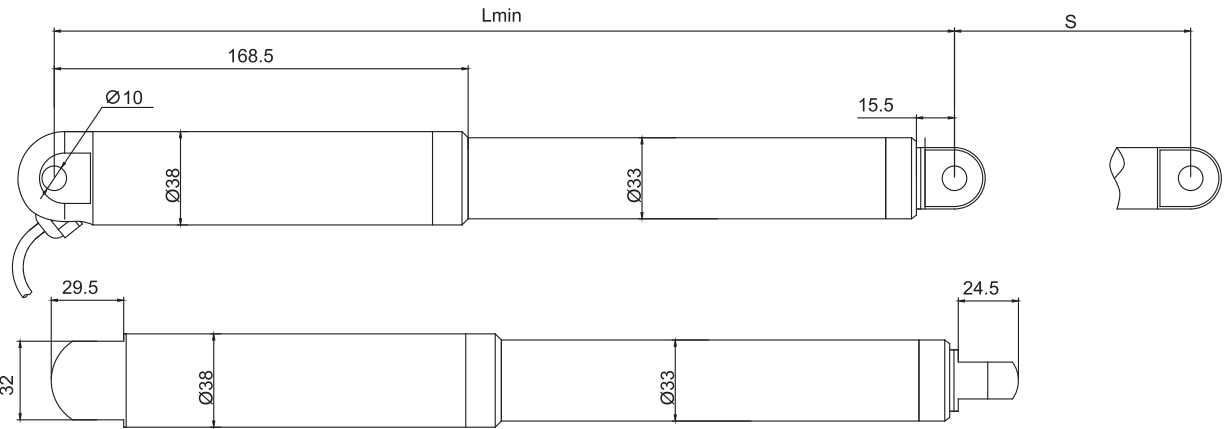

Installation Dimensions  
安装尺寸

|           |          |             |
|-----------|----------|-------------|
| S(Stroke) | 50≤S≤300 | 300 < S≤600 |
| L min     | S+240    | S+290       |

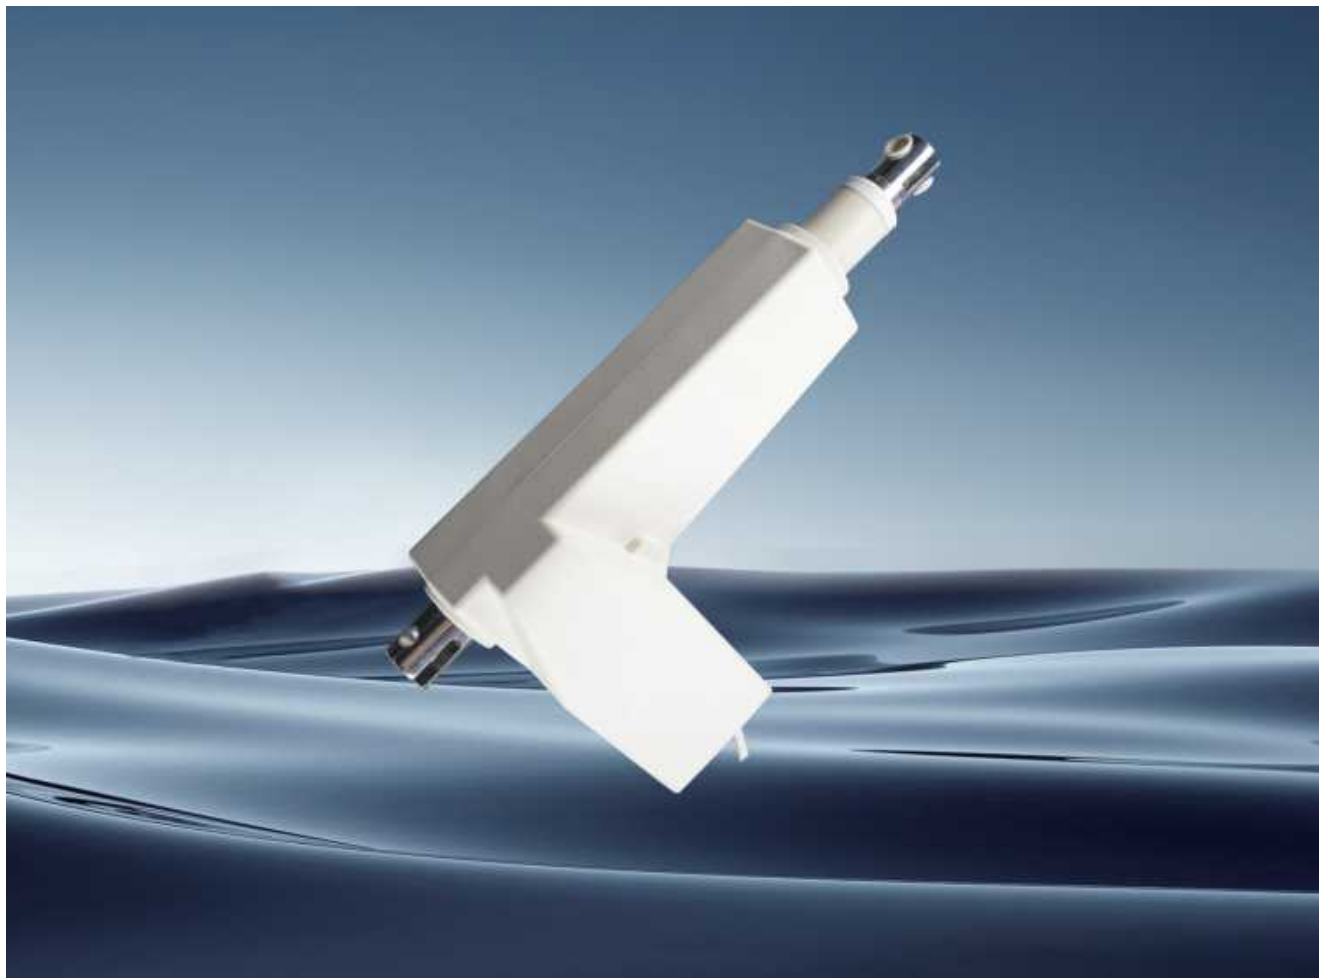

### YD-DJ662

型号 / Model



精密结构



安全可靠



耐候防蚀



优质材料



美学设计



坚固耐用

### Product Application

#### 产品应用

升降椅  
Lift chair

起身椅  
Riser recliner chair

电动轮椅  
Electric Wheelchair

沐浴床  
Bath Bed or Shower Bed

护理病床  
Nursing Bed

X光机  
X-ray Machine

休闲椅  
Lounge Chair


牙科椅  
Dental Chair

手术床  
Operating Table

电动病床  
Electric hospital bed

Technical Parameters  
技术参数

|        |                                                                                |        |                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ○ 输入电压 | Input Voltage<br>24V DC                                                        | ○ 防护等级 | Protection Level<br>IP54                                                               |
| ○ 最大负载 | Maximum Load<br>6000N                                                          | ○ 噪音等级 | Noise Level<br>≤45db                                                                   |
| ○ 最大行程 | Maximum Stroke<br>可根据客户要求定制<br>Customizable according to customer requirements | ○ 限位开关 | Limit Switch<br>内置限位开关<br>Built-in Limit Switch                                        |
| ○ 安装尺寸 | Installation Dimensions<br>见安装图纸说明<br>See installation drawing for details     | ○ 控制器  | Controller<br>有线控制器<br>Wired controller                                                |
| ○ 环境温度 | Ambient Temperature<br>5℃~40℃                                                  | ○ 过载保护 | Controller<br>需要在配套的控制中设计好<br>Proper design is required in the accompanying controller |
| ○ 空载速度 | No-load Speed<br>2.7~ 18mm/s                                                   | ○ 颜色   | Color<br>灰白色、黑色 Grayish white and black                                                |

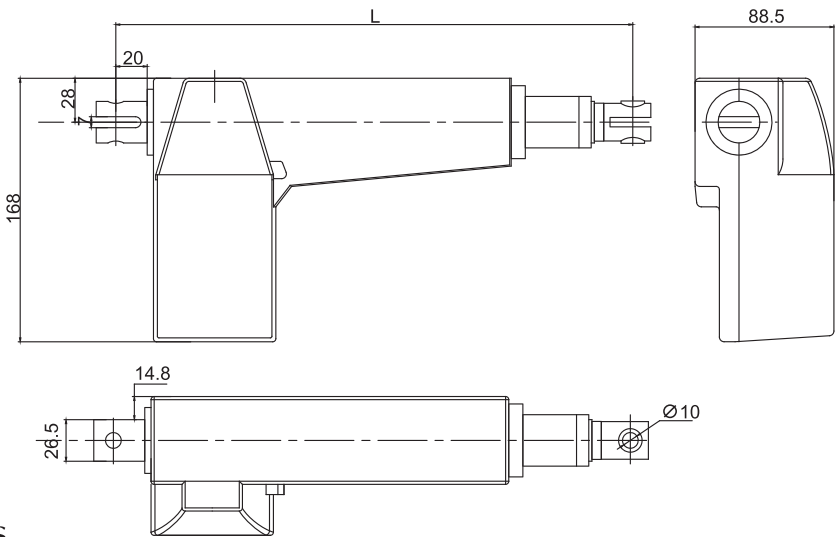

Installation Dimensions  
安装尺寸

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| S(Stroke) | $50 \leq S \leq 1000$ |
| L min     | $S + 230$             |



### YD-DJ663

型号 / Model



精密结构



安全可靠



耐候防蚀



优质材料



美学设计



坚固耐用

### Product Application

#### 产品应用

升降椅

Lift chair

起身椅

Riser recliner chair

电动轮椅

Electric Wheelchair

沐浴床

Bath Bed or Shower Bed

护理病床

Nursing Bed

X光机

X-ray Machine

休闲椅

Lounge Chair

牙科椅

Dental Chair

手术床


Operating Table

电动病床

Electric hospital bed

Technical Parameters  
技术参数

|        |                                                                                                                               |        |                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|
| ○ 输入电压 | Input Voltage<br>12V/24V DC                                                                                                   | ○ 空载速度 | No-load Speed<br>5~28 mm/s                      |
| ○ 最大负载 | Maximum Load<br>6000N                                                                                                         | ○ 防护等级 | Protection Level<br>IP43                        |
| ○ 最大行程 | Maximum Stroke<br>可根据客户要求定制,一般不超过1000mm<br>Customizable according to customer requirements,<br>generally not exceeding 1000mm | ○ 噪音等级 | Noise Level<br>≤45db                            |
| ○ 安装尺寸 | Installation Dimensions<br>见安装图纸说明<br>See installation drawing for details                                                    | ○ 限位开关 | Limit Switch<br>内置限位开关<br>Built-in Limit Switch |
| ○ 环境温度 | Ambient Temperature<br>0℃~50℃                                                                                                 | ○ 控制器  | Controller<br>有线控制器<br>Wired controller         |
|        |                                                                                                                               | ○ 颜色   | Color<br>黑色或灰白色 Black or off-white              |

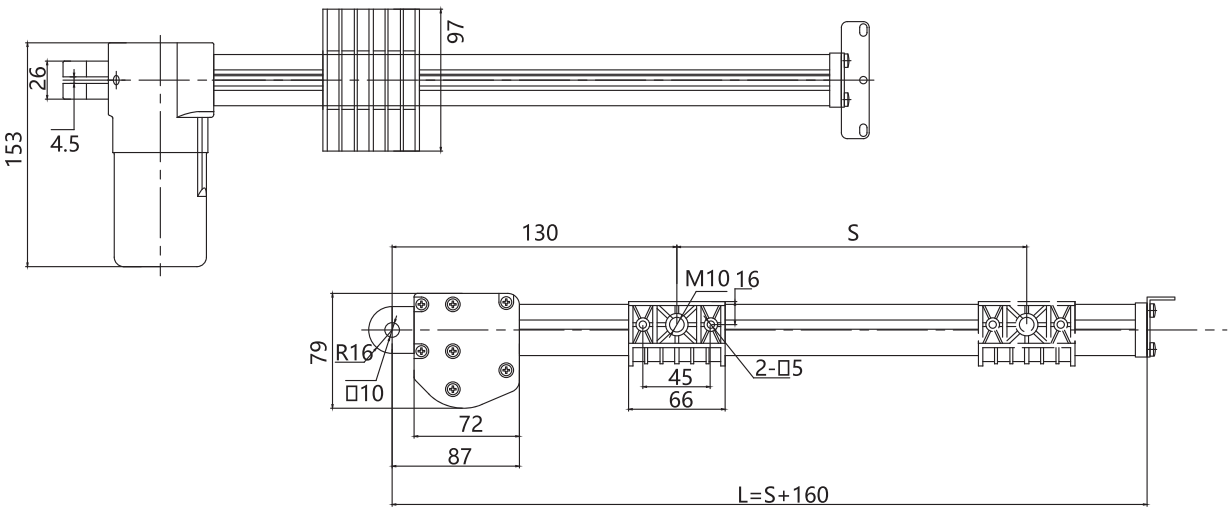

Installation Dimensions  
安装尺寸

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| S(Stroke) | $30 \leq S \leq 1000$ |
| L min     | $S + 160$             |





### YD-DJ665

型号 / Model



精密结构



安全可靠



耐候防蚀



优质材料



美学设计



坚固耐用

### Product Application

#### 产品应用

升降椅  
Lift chair

起身椅  
Riser recliner chair

电动轮椅  
Electric Wheelchair

沐浴床  
Bath Bed or Shower Bed

护理病床  
Nursing Bed

X光机  
X-ray Machine

休闲椅  
Lounge Chair


牙科椅  
Dental Chair

手术床  
Operating Table

电动病床  
Electric hospital bed

Technical Parameters  
技术参数

|        |                                                                                |        |                                                 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|
| ○ 输入电压 | Input Voltage<br>24V DC                                                        | ○ 空载速度 | No-load Speed<br>4~40 mm/s                      |
| ○ 最大负载 | Maximum Load<br>6000N                                                          | ○ 防护等级 | Protection Level<br>IP54                        |
| ○ 最大行程 | Maximum Stroke<br>可根据客户要求定制<br>Customizable according to customer requirements | ○ 噪音等级 | Noise Level<br>≤45db                            |
| ○ 安装尺寸 | Installation Dimensions<br>见安装图纸说明<br>See installation drawing for details     | ○ 限位开关 | Limit Switch<br>内置限位开关<br>Built-in Limit Switch |
| ○ 环境温度 | Ambient Temperature<br>5℃~40℃                                                  | ○ 控制器  | Controller<br>有线控制器<br>Wired controller         |
|        |                                                                                | ○ 颜色   | Color<br>黑色或白色      Black or white              |

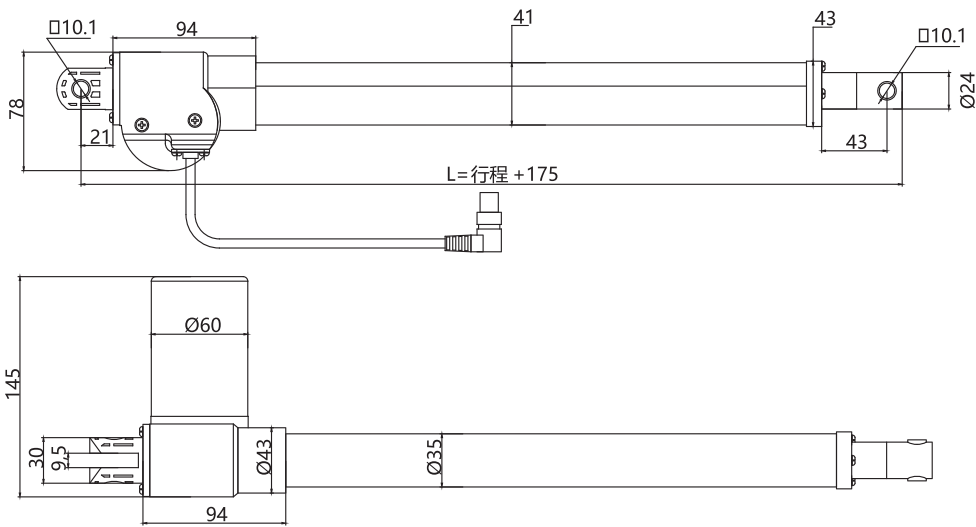

Installation Dimensions  
安装尺寸

|           |           |
|-----------|-----------|
| S(Stroke) | 50≤S≤1000 |
| L min     | S+175     |



### YD-DJ666

型号 / Model



精密结构



安全可靠



耐候防蚀



优质材料



美学设计



坚固耐用

### Product Application

#### 产品应用

升降椅  
Lift chair

起身椅  
Riser recliner chair

电动轮椅  
Electric Wheelchair

沐浴床  
Bath Bed or Shower Bed

护理病床  
Nursing Bed

X光机  
X-ray Machine

休闲椅  
Lounge Chair


牙科椅  
Dental Chair

手术床  
Operating Table

电动病床  
Electric hospital bed

Technical Parameters  
技术参数

|        |                                                                                |        |                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ○ 输入电压 | Input Voltage<br>24V DC                                                        | ○ 防护等级 | Protection Level<br>IP54                                                                   |
| ○ 最大负载 | Maximum Load<br>6000N                                                          | ○ 噪音等级 | Noise Level<br>≤45db                                                                       |
| ○ 最大行程 | Maximum Stroke<br>可根据客户要求定制<br>Customizable according to customer requirements | ○ 限位开关 | Limit Switch<br>内置限位开关<br>Built-in Limit Switch                                            |
| ○ 安装尺寸 | Installation Dimensions<br>见安装图纸说明<br>See installation drawing for details     | ○ 控制器  | Controller<br>有线控制器<br>Wired controller                                                    |
| ○ 环境温度 | Ambient Temperature<br>5℃~40℃                                                  | ○ 过载保护 | Controller<br>需要在配套的控制器的设计中设计好<br>Proper design is required in the accompanying controller |
| ○ 空载速度 | No-load Speed<br>4~40mm/s                                                      | ○ 颜色   | Color<br>黑色或白色      Black or white                                                         |

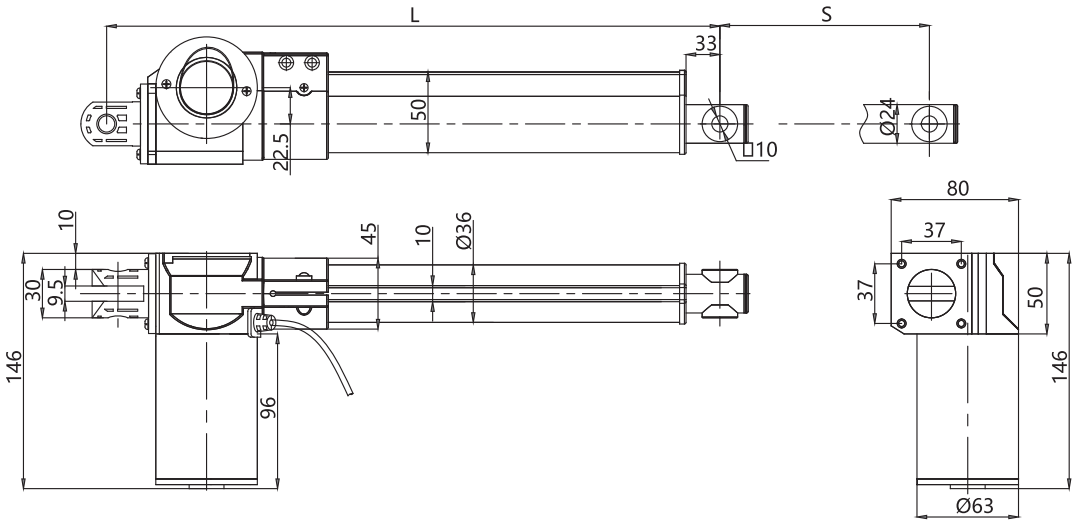

Installation Dimensions  
安装尺寸

|           |           |
|-----------|-----------|
| S(Stroke) | 50≤S≤1000 |
| L min     | S+175     |

## 控制器介绍

### YD-KM01

型号 / Model

#### 特性 / Features

- 1、外壳质感舒适、柔和
- 2、采用人体工程学设计，增加握感
- 3、特别设计挂钩，取放更方便
- 4、可选背景光
- 5、最多可设计10个按键
- 6、防护等级：最高可达IP66

#### 参数 / Parameters

|        |            |
|--------|------------|
| 推杆数量   | 1-5个       |
| 最多按键数量 | 10         |
| 插头和电线  | 可选         |
| 颜色     | 灰白色或黑色     |
| 防护等级   | 最大IP66     |
| 控制器配置  | 同益格所有控制器配套 |



### YD-KM02

型号 / Model

#### 特性 / Features

- 1、外壳质感舒适、柔和
- 2、采用人体工程学设计，增加握感
- 3、特别设计挂钩，取放更方便
- 4、可选背景光
- 5、最多可设计8个按键
- 6、防护等级：最高可达IP66

#### 参数 / Parameters

|        |            |
|--------|------------|
| 推杆数量   | 1-4个       |
| 最多按键数量 | 8          |
| 颜色     | 灰白色        |
| 防护等级   | 最大IP66     |
| 控制器配置  | 同益格所有控制器配套 |
| 其他特性   | 带背景灯       |



### YD-KM03

型号 / Model

#### 特性 / Features

- 1、外壳质感舒适、柔和
- 2、采用人体工程学设计，增加握感
- 3、特别设计挂钩，取放更方便
- 4、可选背景光
- 5、最多可设计8个按键
- 6、防护等级：最高可达IP54

#### 参数 / Parameters

|       |            |
|-------|------------|
| 推杆数量  | 1-4个       |
| 颜色    | 灰白色        |
| 防护等级  | 最大IP54     |
| 控制器配套 | 同益格所有控制器配套 |





## YD-KM05

型号 / Model

### 特性 / Features

- 1、可控制最多2台推杆和1个手控器
- 2、最大功率80W
- 3、适合于医疗、家具、工业的普通型款式

### 参数 / Parameters

|           |                |
|-----------|----------------|
| 推杆数量      | 1-2台           |
| 输出电压(VDC) | 29V            |
| 输入电压(VDC) | 110-240V       |
| 电源功率      | 80W            |
| 推杆插头      | 弯插             |
| 颜色        | 灰白色或黑色         |
| 使用频率      | 10% 最多2分钟的连续工作 |
| 保险丝       | 内置             |
| 防护等级      | IP43           |
| 环境温度      | 5-40度          |
| 认证标准      | CE             |
| 扩展功能      | 可选配手电一体推杆功能    |



## YD-KM06

型号 / Model

### 特性 / Features

- 1、可控制最多4台推杆和1个手控器
- 2、最大功率80W
- 3、适合于医疗、家具、工业的普通型款式

### 参数 / Parameters

|           |                |
|-----------|----------------|
| 推杆数量      | 1-4台           |
| 输出电压(VDC) | 29V            |
| 输入电压(VDC) | 110-240V       |
| 电源功率      | 80W            |
| 推杆插头      | 弯插             |
| 颜色        | 灰白色或黑色         |
| 使用频率      | 10% 最多2分钟的连续工作 |
| 保险丝       | 内置             |
| 防护等级      | IP43           |
| 环境温度      | 5-40度          |
| 认证标准      | CE             |
| 扩展功能      | 可选配手电一体推杆功能    |



## YD-KM07

型号 / Model

### 特性 / Features

- 1、可控制最多3台推杆和1个手控器
- 2、最大功率60W
- 3、适合于医疗、家具、工业的小型款式

### 参数 / Parameters

|           |                |
|-----------|----------------|
| 推杆数量      | 1-3台           |
| 输出电压(VDC) | 29V            |
| 输入电压(VDC) | 240V           |
| 电源功率      | 60W            |
| 推杆插头      | 弯插             |
| 颜色        | 灰白色或黑色         |
| 使用频率      | 10% 最多2分钟的连续工作 |
| 保险丝       | 内置             |
| 防护等级      | IP43           |
| 环境温度      | 5-40度          |
| 认证标准      | CE             |



## YD-KM08

型号 / Model

### 脚控器参数 / Parameters

|       |            |
|-------|------------|
| 推杆数量  | 1-5个       |
| 插头和电线 | 可选         |
| 颜色    | 灰白色/黑色     |
| 防护等级  | IP45       |
| 控制器配套 | 同益格所有控制器配套 |

### 参数 / Parameters

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 频率   | 使用2.4GHZ全球通用频率, 适用于任何国家 |
| 遥控距离 | 约15米                    |
| 电池   | 2节7号电池(2节AAA电池)         |
| 发射电流 | 5mA(比电视机遥控器还省电)         |
| 待机电流 | 1uA                     |
| 材料   | ABS                     |

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 电源控制盒: |                     |
| 输入     | AC100-240V, 50/60HZ |
| 输出     | 29V2A               |



天  
地  
人  
和

品  
质  
如  
一

网址: [www.wodtop.com](http://www.wodtop.com)

邮箱: [sales@wodtop.com](mailto:sales@wodtop.com)

电话: 0752-2168219

规格如有更改, 恕不另行通知  
版权所有, 非经本公司同意,  
不得转载任何图文或仿冒商品



经销商: